

Arbezol Aqualin Arbezol Aqualin UV-Natur

Wässrige und offenporige Öllasuren

Arbezol Aqualin



Verarbeitungsfertige, wässrige, offenporige Öllasur auf Basis speziell ölmodifizierten, emulgierten Bindemitteln und Wachsen für lasierende Aussenanstriche auf einheimischen und tropischen Holzarten. Das wässrige Holzöl besitzt ein hohes Penetrationsvermögen und sehr gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften. Es entsteht keine Schicht auf der Holzoberfläche; somit kann Arbezol Aqualin nicht abplatzen und so können die behandelten Flächen grundsätzlich ohne grossen Aufwand nachgepflegt werden.

Arbezol Aqualin ist sehr vielseitig einsetzbar und eignet sich hervorragend für die dekorative Oberflächengestaltung von Holz oder zur Nachpflege von Hölzern im Aussenbereich ohne Erdkontakt. Auch für die industrielle Applikation mittels Spritz-, Tauch- und Flutanlagen. Die ideale, feuchtigkeitsregulierende Behandlung für Holzoberflächen, die vor Witterungseinflüssen schützt und Vergrauung verhindert.

Eigenschaften:

- wasserverdünnbar, lösemittelfrei
- wetterbeständig
- mit natürlichen Ölen und Wachsen
- schönes Lasurbild
- hohes Penetrationsvermögen
- minimale Faseraufrichtung
- sehr gute Quellbeständigkeit
- samtige Oberflächen
- feuchtigkeitsregulierend
- blättert nicht ab
- über 90% natürliche Rohstoffe in der Formulierung
- sehr gut geeignet für Terrassenböden, da schnelle Trocknung



  Von der Natur inspiriert.

Einsatzmöglichkeiten



Eine lange Offenzeit ermöglicht es, Arbezol Aqualin ähnlich einem lösemittelhaltigen Produkt zu verarbeiten. Die hohe Schutzwirkung gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse erlauben einen fast unbegrenzten Einsatz, zum Beispiel für Holzhäuser, Holzverkleidungen, Gartenmöbel, Sichtschutzelemente, Terrassenhölzer und Jalousieläden. Arbezol Aqualin ist besonders geeignet für hochwertige, nicht masshaltige Fassadenschalungen aus Douglasie und Lärchenholz.

Gartenmöbel aus Tropenhölzern werden mit Arbezol Aqualin dauerhaft gepflegt. Die regelmässige Pflege verhindert das Vergrauen und erhält den frischen Holzfarbton.

Farbpalette

Arbezol Aqualin:

Standard-Farbtöne (farblos nicht für aussen geeignet)



Die hier abgebildeten Farben werden im Druckverfahren dargestellt. Gegenüber den Originalfarbtönen können sich daher Farbtonabweichungen ergeben.

Technische Informationen finden Sie unter:
www.bosshard-farben.ch

«Für die dekorative
Oberflächengestaltung von Holz.»

Doppelter UV-Schutz



Die Duplex UV-Filtertechnologie in Arbezol Aqualin UV-Natur kombiniert die modernsten UV-Schutz Technologien. Lignin- und Filmschutzadditive ermöglichen eine deutlich verbesserte UV- und Lichtschutzwirkung für die Produkte und natürlich für den Holzuntergrund.

Umfangreiche Untersuchungen und Langzeitbewitterungstests zeigen die Qualitätseigenschaften dieser wässrigen und offenporigen Öllasur.

Farbton

Arbezol Aqualin UV-Natur:

Standard-Farbton



lärche/gehobelt, geschliffen

lärche/sägeroh


Doppelter UV-Schutz der neusten Generation

In unserem Beispiel wurde Arbosan SunStop extra* (wasserverdünnbare Grundierung) in einem ersten Arbeitsgang aufgetragen und ist in das Holz eingedrungen.

Die Deckschicht Arbezol Aqualin UV-Natur liegt nun als Beschichtung auf der Holzoberfläche auf.

Die UV-Strahlen werden einerseits auf der Oberfläche von Arbezol Aqualin UV-Natur und andererseits von Arbosan SunStop extra abgewiesen.

* Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachberater.

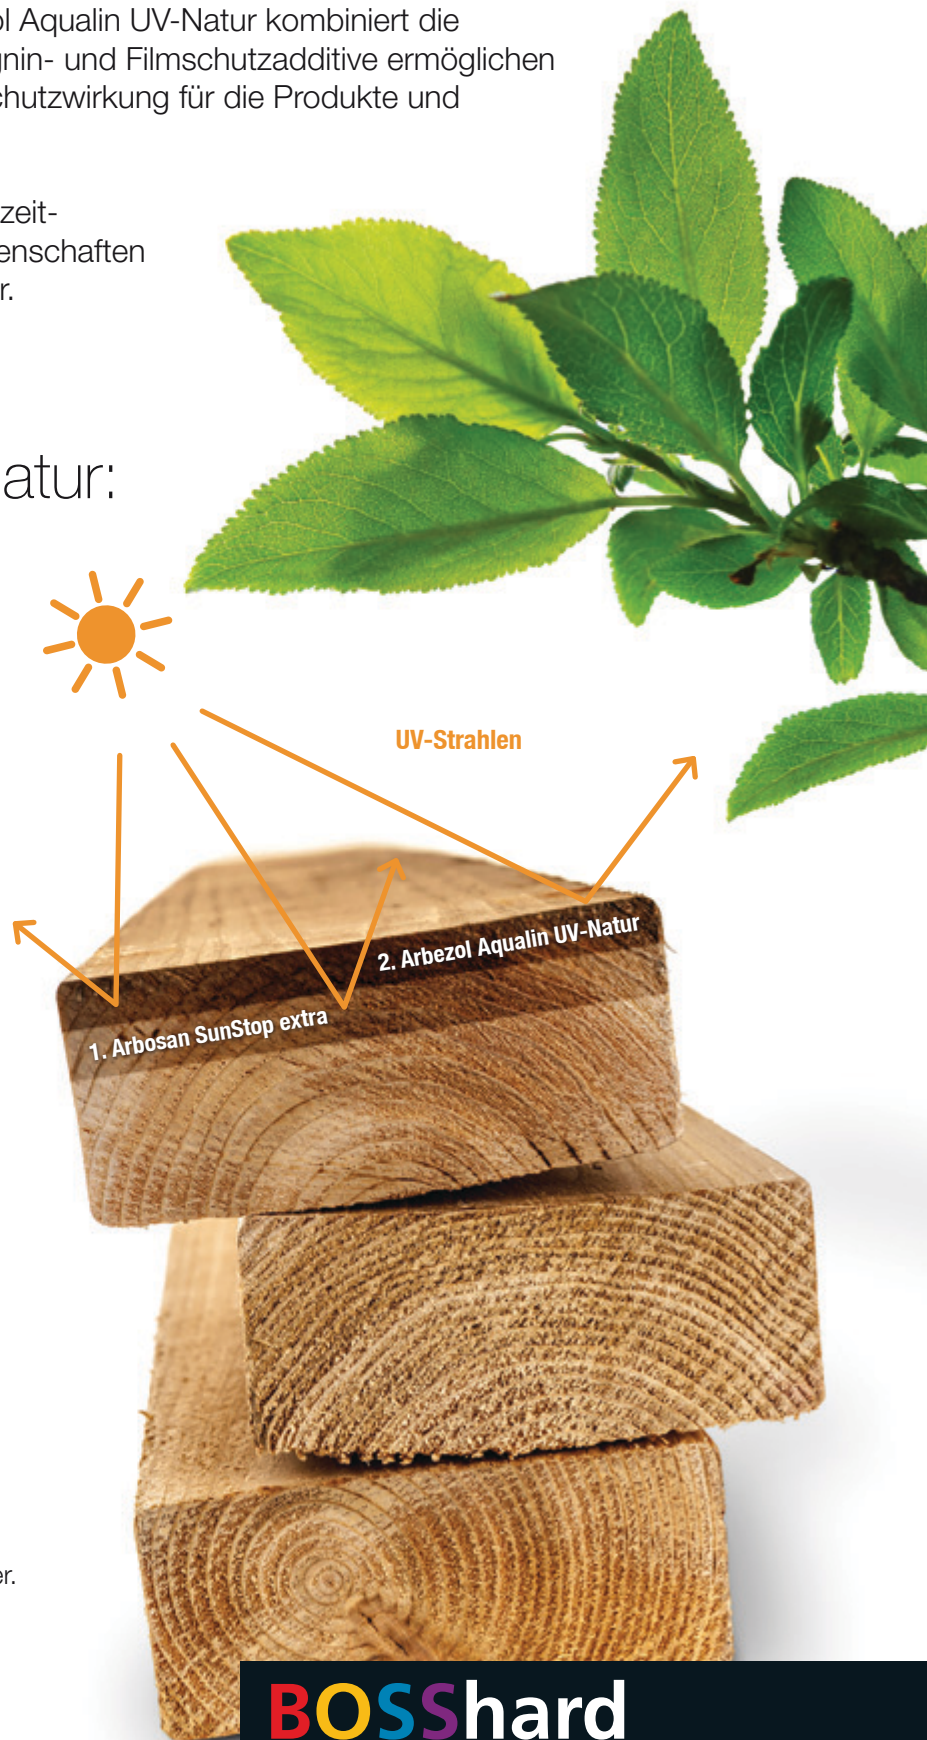

Arbezol Aqualin UV-Natur

Arbezol Aqualin UV-Natur ist eine verarbeitungsfertige, wässrige, offenporige und naturtransparente Öllasur. Sie basiert auf speziell ölmodifizierten, emulgierten Bindemitteln und Wachsen. Es ist besonders geeignet für hochwertige, nicht masshaltige Fassadenschalungen aus Douglasie und Lärchenholz. Arbezol Aqualin UV-Natur ist dem Naturton von Lärchenholz angepasst.

Spezielle Lichtschutzkomponenten verzögern den natürlichen Alterungsprozess. Es ist für die dekorative Erst- und Renovationsbeschichtung von Holz im Aussenbereich ohne Erdkontakt geeignet. Auch für die industrielle Applikation mittels Spritz-, Tauch- und Flutanlagen. Arbezol Aqualin UV-Natur ist die ideale, feuchtigkeitsregulierende Behandlung für Holzoberflächen, welche Ihr Objekt optimal vor Witterungseinflüssen schützt.

Eigenschaften:

- beinhaltet natürliche Öle und Wachse
- schönes, naturtransparentes Lasurbild
- hohes Penetrationsvermögen
- minimale Faseraufrichtung
- wetterbeständig
- lösemittelfrei
- über 90% natürliche Rohstoffe in der Formulierung
- mit Duplex UV-Filtertechnologie
- sehr gute Quellbeständigkeit
- samtige Oberflächen
- feuchtigkeitsregulierend
- wasserverdünnbar

«Duplex UV-Filtertechnologie
für naturbelassene Holzoberflächen.»

arbezol[®]
Holzschutz



Bosshard Verkaufsstellen:

Baar: Blegistrasse 11a
Telefon 041 768 66 00

Bern: Standstrasse 15
Telefon 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstrasse 41-43
Telefon 061 313 14 17

Burgdorf: Einschlagweg 39
Telefon 034 423 33 14

Chur: Comercialstrasse 19
Telefon 081 252 27 61

Emmen: Mooshüslistrasse 32b
Telefon 041 260 14 28

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a
Telefon 062 822 38 78

Genf: Rue des Buis 2
Telefon 022 732 02 50

Rümlang: Ifangstrasse 97
Telefon 044 817 73 70

St. Gallen: Alpsteinstrasse 6
Telefon 071 277 92 27

Thun: Militärstrasse 9a
Telefon 033 221 99 00

Winterthur: Tösstalstrasse 163
Telefon 052 242 42 20

Zürich Nord: Siewerdstrasse 69
Telefon 044 312 58 58

Zürich, Farbenzentrale: Kanzleistrasse 202
Telefon 044 493 47 57

ISO-9001/14001-zertifiziert

www.bosshard-farben.ch

Bosshard + Co. AG
Lack- und Farbenfabrik
8153 Rümlang, Schweiz
Telefon: +41 (0)44 817 73 73
Fax: +41 (0)44 817 73 00
E-Mail: bosshard@bosshard-farben.ch

BOSShard
bekennt Farbe