

Technische Kunden-Information

ISO-9001/14001-zertifiziert

Arbezol Aqualin auf KDI-Holzwaren


Kesseldruck imprägniertes Holz (KDI) wird überall dort eingesetzt, wo Holz extremen Situationen ausgesetzt ist. Die KDI-Behandlung schützt das Holz vor Fäulnis und Insekten.

Vielfach gefällt der typische KDI-Farbton nicht oder bewittertes Holz soll wieder optisch aufgefrischt werden. Hier bietet sich besonders Arbezol Aqualin an.

Was gilt es zu beachten?

Zu behandelndes KDI Holz soll abgetrocknet sein, ganz frisches KDI-Holz lässt sich mit Arbezol Aqualin deutlich schwächer anfärben und die Trocknungszeiten werden verlängert.

Gut abgetrocknetes KDI-Holz und bereits angewitterte Flächen lassen sich problemlos mit Arbezol Aqualin nachbehandeln und stabilisieren den Farbton für 3-5 Jahre.

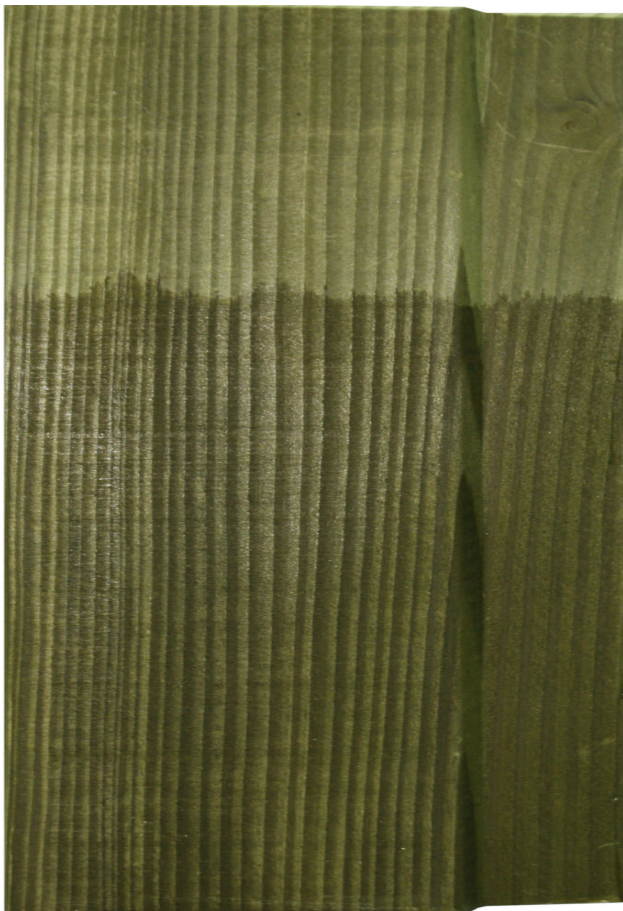

1x Arbezol Aqualin Olivesche
auf Druckimprägnierung, grünlich



1x Arbezol Aqualin Ulme
auf Druckimprägnierung, braun